


Domovní čistírna TOPAS 5PF instalační schéma

směr otevírání víka
←

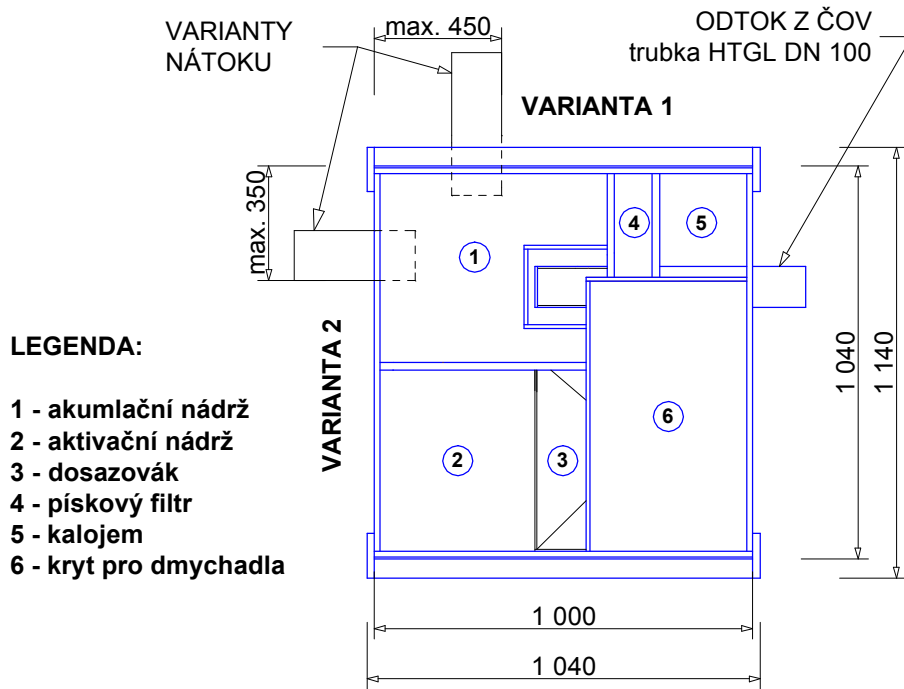

LEGENDA:

- 1 - akumlační nádrž
- 2 - aktivací nádrž
- 3 - dosazovák
- 4 - pískový filtr
- 5 - kalojem
- 6 - kryt pro dmychadla

počet připojených obyvatel (EO)	5
navrhovaný denní přítok (m ³ /den)	0,75
denní přínos znečištění (kg BSK ₅ /den)	0,30
napětí (V)	230
příkon (W)	52
spotřeba el. energie (kWh/den)	1,25
hmotnost (kg)	260
objem vyrovnávací nádrže (m ³)	0,49
objem aktivací nádrže (m ³)	0,70
objem dosazovací nádrže (m ³)	0,16
objem kalojemu (m ³)	0,23
stáří kalu (den)	26
písek (kg)	100

