


# Domovní čistírna TOPAS 10

## instalační schéma

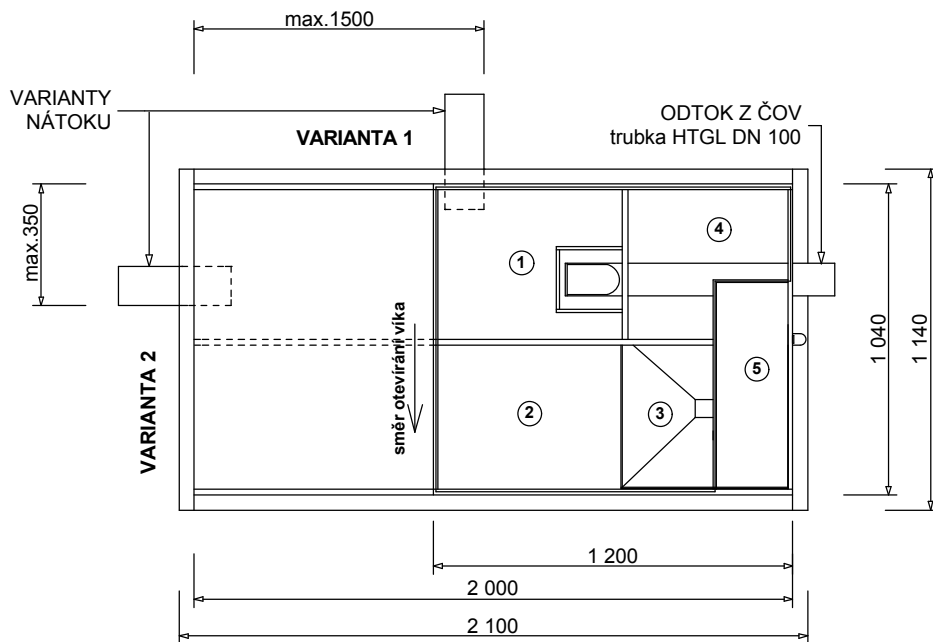

Počet připojených obyvatel	10 EO
Max. denní průtok vody	1,50 m <sup>3</sup> /den
Denní přínos znečištění	0,6 kg BSK <sub>5</sub> /den
Hmotnost	390 kg
Objem vyrovnávací nádrže	1,02 m <sup>3</sup>
Objem aktivací nádrže	1,53 m <sup>3</sup>
Objem dosazovací nádrže	0,21 m <sup>3</sup>
Objem kalojemu	0,66 m <sup>3</sup>
Stáří kalu	27 dní
Příkon (230 V)	105 W
Spotřeba el. energie	2,50 kWh/den

### LEGENDA:

- 1 - akumulační nádrž
- 2 - aktivací nádrž
- 3 - dosazovák
- 4 - kalojem
- 5 - kryt pro dmychadlo

