Domovní čistírna TOPAS 20PF
instalační schéma

LEGENDA:

1 - akumlační nádrž
2 - aktivační nádrž
3 - dosazovák
4 - pískový filtr
5 - kalojem
6 - dmychadlo
7 - vstup do ČOV

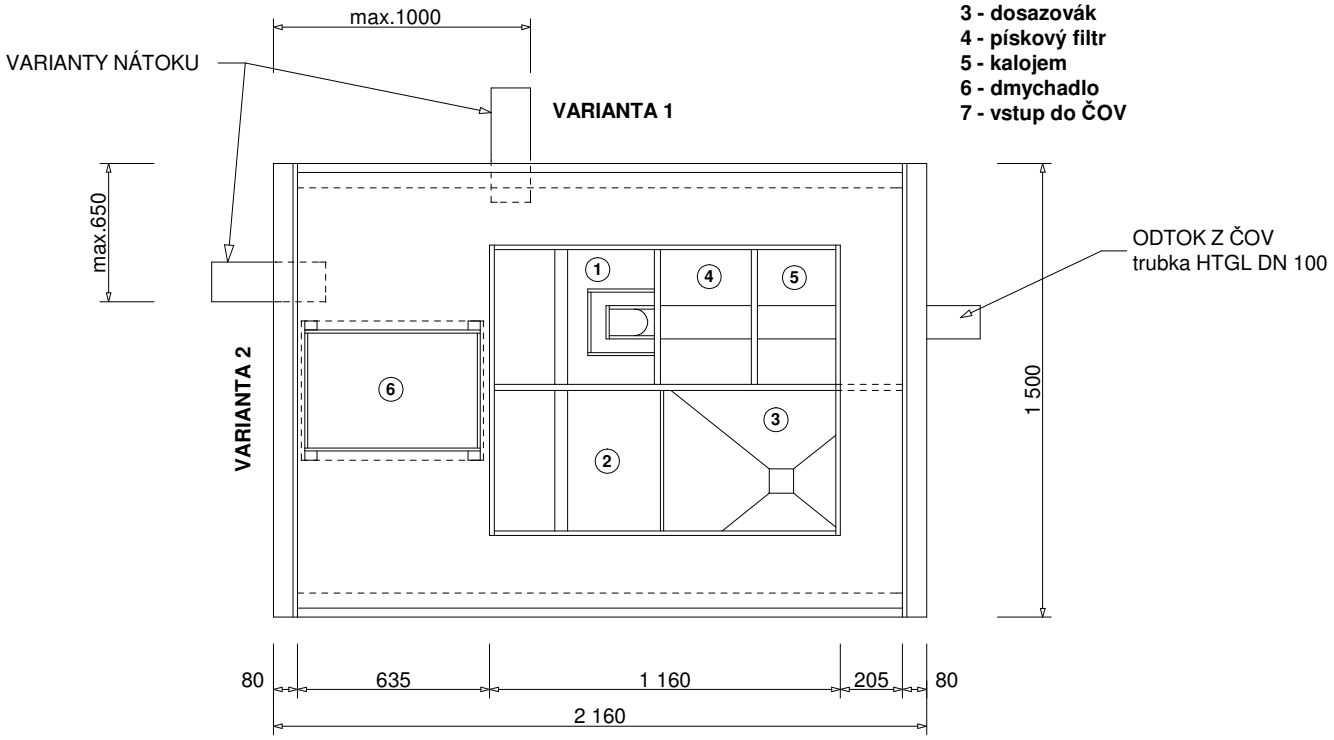

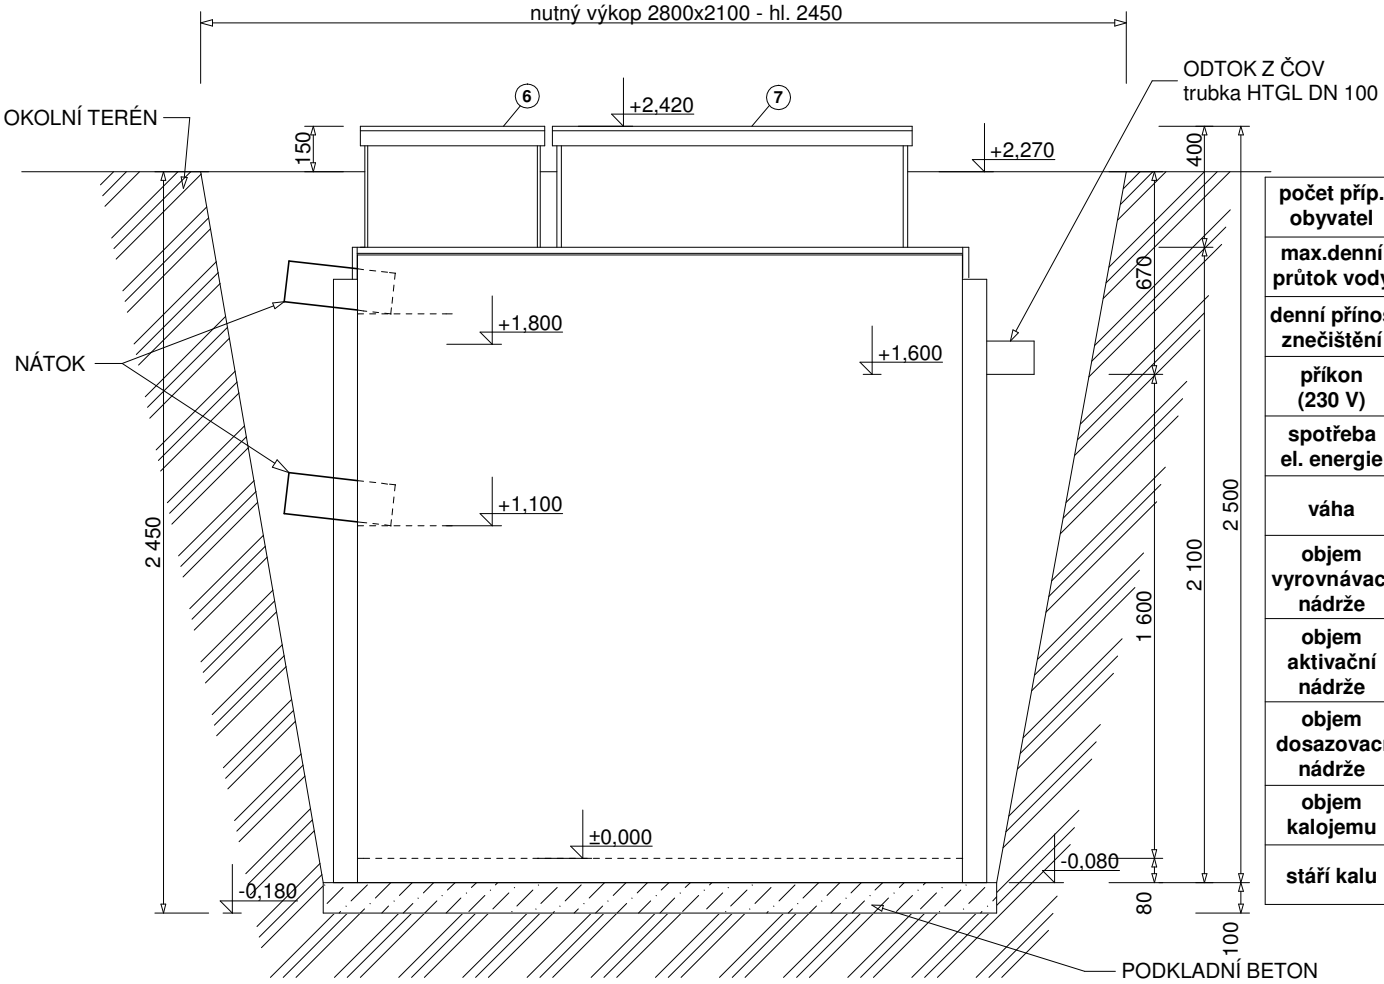

počet příp. obyvatel	**20 EO**
max.denní průtok vody	**3,00 m^3/den**
denní přínos znečištění	**1,20 kg BSK_5/den**
příkon (230 V)	**140 W**
spotřeba el. energie	**3,4 kWh/den**
váha	**530 kg**
objem vyrovnávací nádrže	**1,50 m^3**
objem aktivační nádrže	**2,41 m^3**
objem dosazovací nádrže	**0,29 m^3**
objem kalojemu	**0,76 m^3**
stáří kalu	**20 dní**