
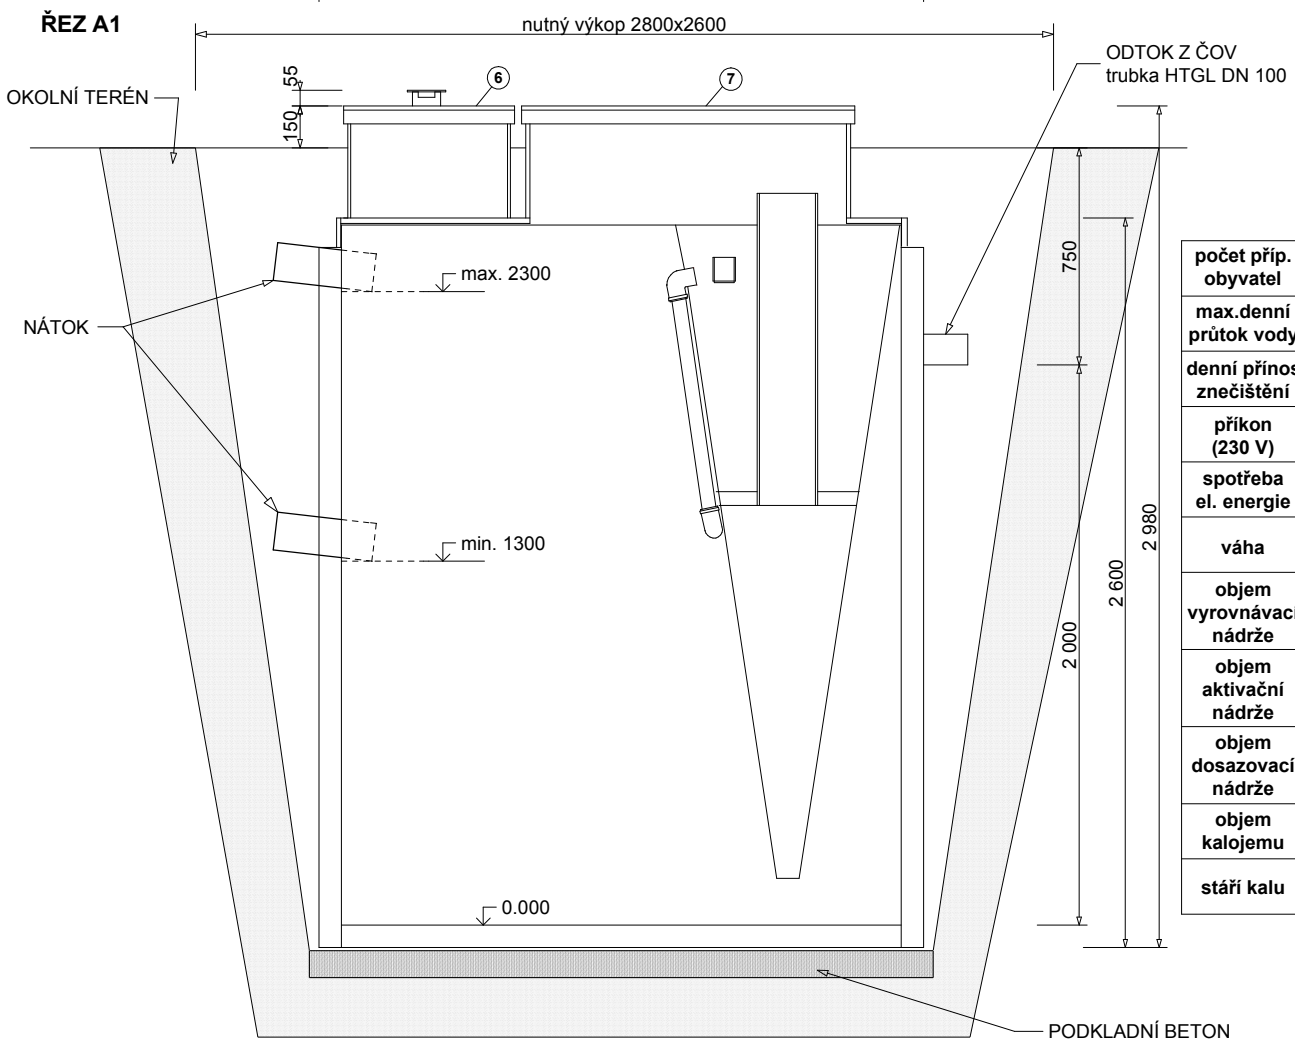


Domovní čistírna TOPAS 40PF instalační schéma

LEGENDA:

- 1 - akumlační nádrž
- 2 - aktivační nádrž
- 3 - dosazovák
- 4 - pískový filtr
- 5 - kalojem
- 6 - dmychadlo
- 7 - vstup do ČOV

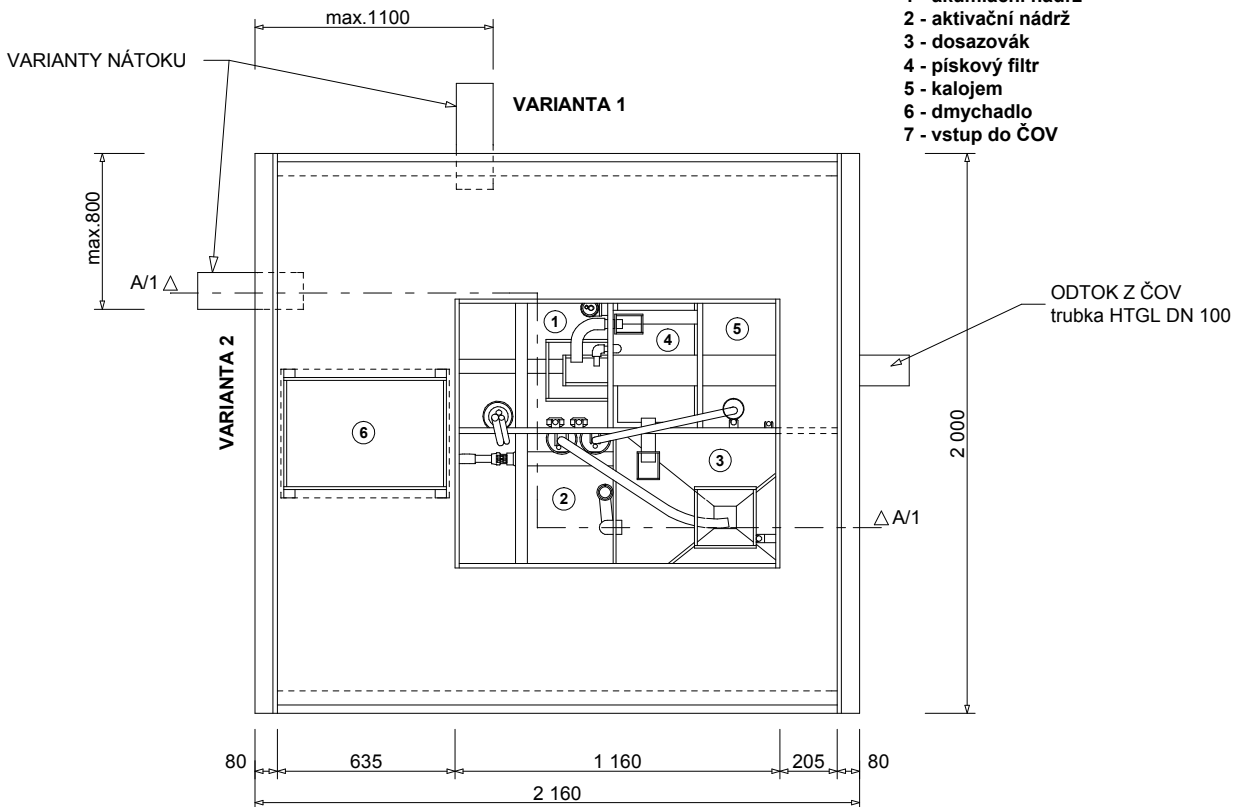

počet příp. obyvatel	40 EO
max.denní průtok vody	6,00 m ³ /den
denní přínos znečištění	2,40 kg BSK ₅ /den
příkon (230 V)	200 W
spotřeba el. energie	4,8 kWh/den
váha	650 kg
objem vyrovnávací nádrže	2,82 m ³
objem aktivační nádrže	4,08 m ³
objem dosazovací nádrže	0,61 m ³
objem kalojemu	1,06 m ³
stáří kalu	16 dní