


# Domovní čistírna TOPAS 8 instalační schéma

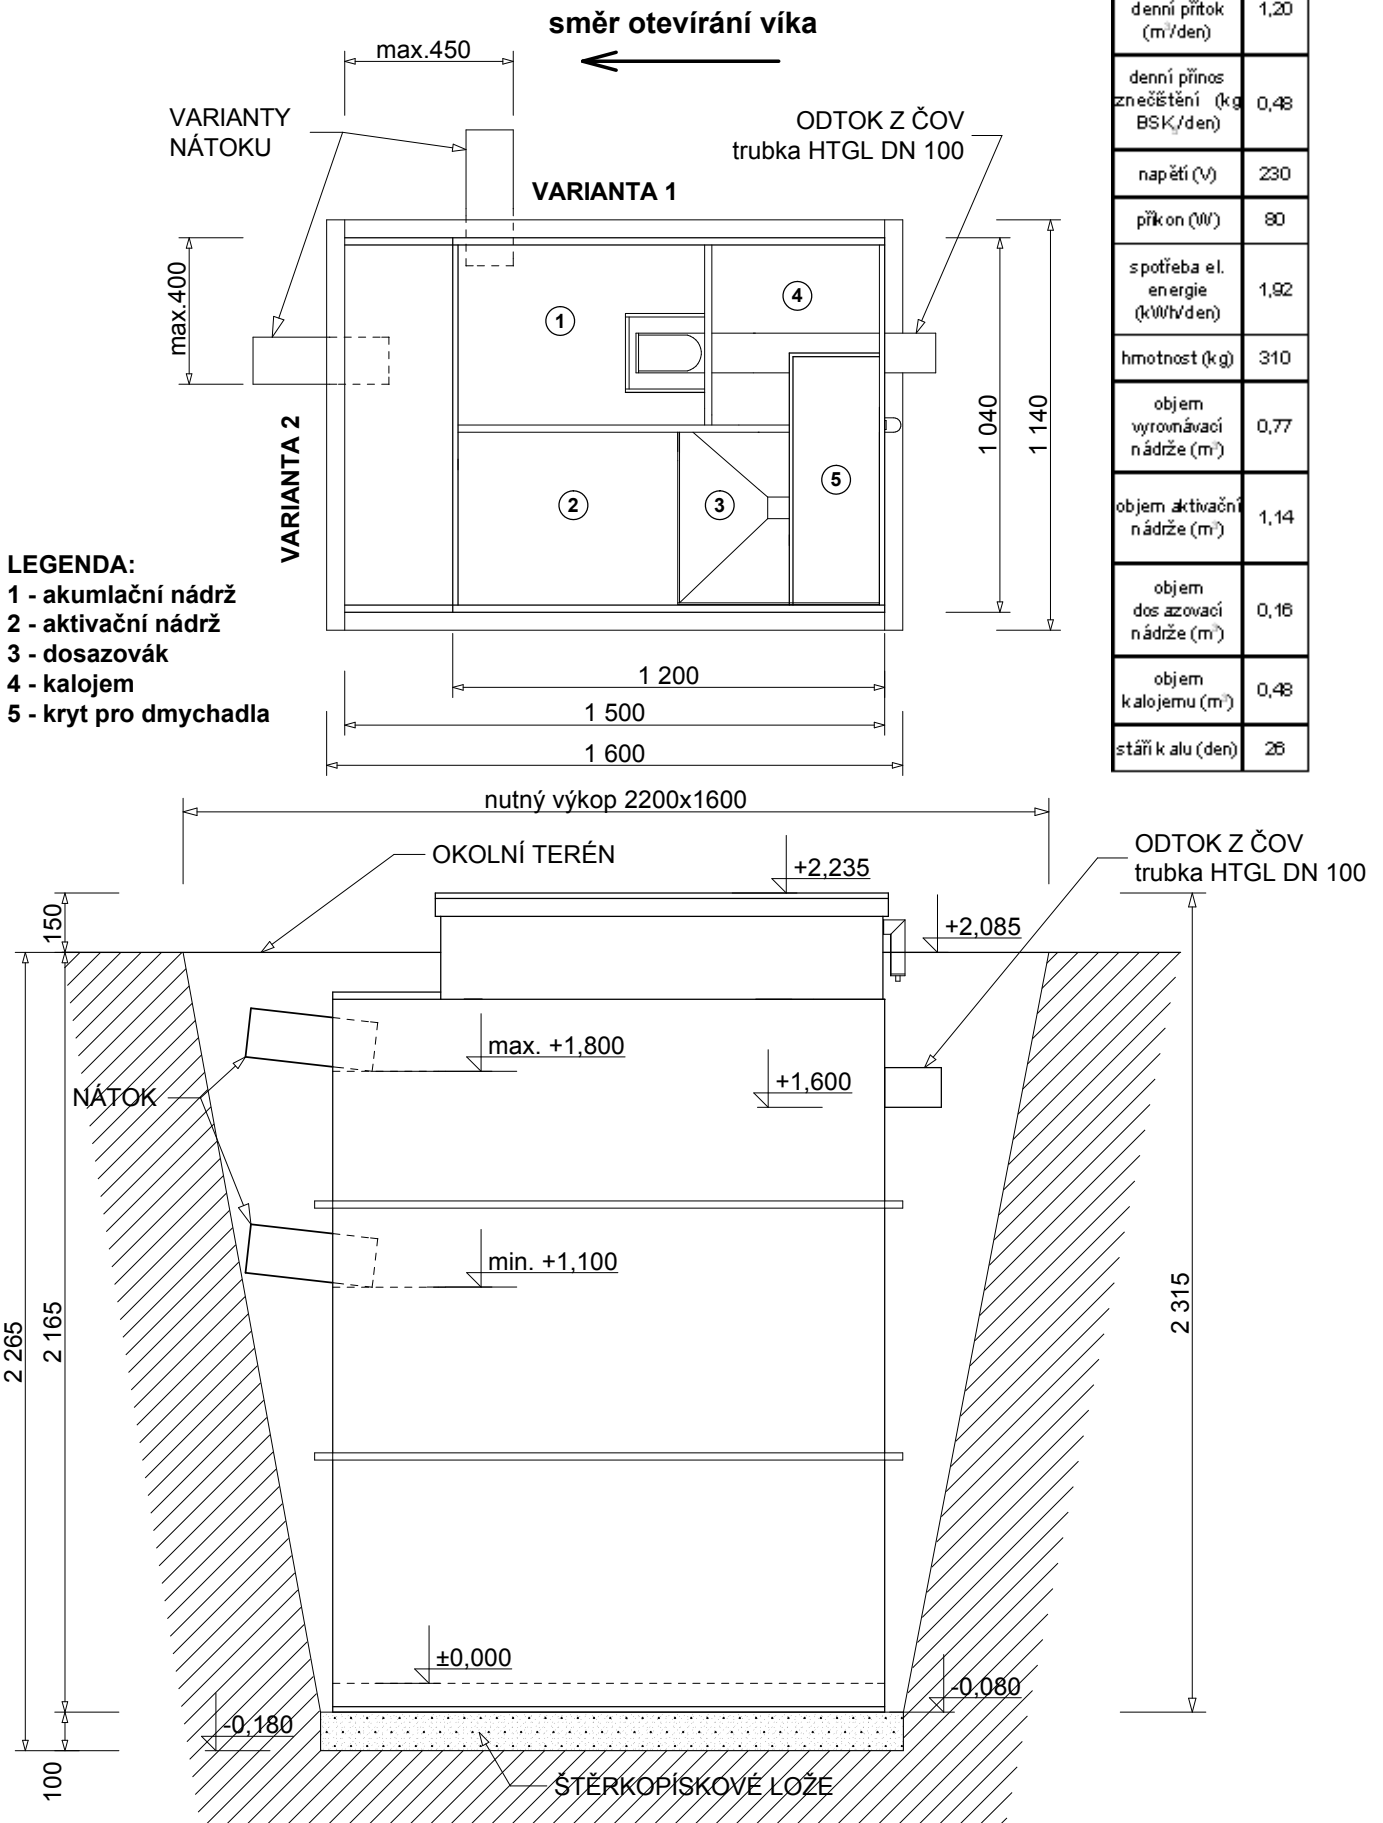

počet připojených obyvatel (EO)	8
navrhovaný denní přítok (m <sup>3</sup> /den)	1,20
denní přínos znečištění (kg BSK <sub>5</sub> /den)	0,48
napětí (V)	230
příkon (W)	80
spotřeba el. energie (kWh/den)	1,92
hmotnost (kg)	310
objem vyrovnávací nádrže (m <sup>3</sup> )	0,77
objem aktivační nádrže (m <sup>3</sup> )	1,14
objem dosazovací nádrže (m <sup>3</sup> )	0,16
objem kalojemu (m <sup>3</sup> )	0,48
stáří kalu (den)	28